

Modello Panama H20

Minimum
200mm

Minimum
200mm

Minimum
150mm

Minimum
150mm

66 mm


ATTENTION:

Use the spirit level to ensure levelling unit position.

ATTENZIONE:

Assicurarsi che la Dima sia in bolla utilizzando una livella ad acqua

63 mm

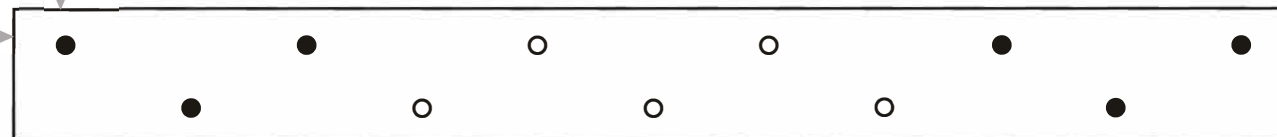

SIZE OF THE BRACKET / STAFFA METALLICA DI SUPPORTO

● OBLIGATORY FIXING POINTS / PUNTI DI FISSAGGIO OBBLIGATORI

○ EXTRA FIXING POINTS TO USE IF THE WALL IS NOT SOLID / PUNTI DI FISSAGGIO SUPPLEMENTARI

HOT AIR DISCHARGE HOLE
USCITAARIA CALDA

AIR INTAKE HOLE
INGRESSOARIA

360 mm

340 mm

210 mm

Ø 162mm

Ø 162mm

93mm

98mm

Option

Ø 30 mm

170 mm

17 mm

Minimum
150mm

Minimum
150mm

Minimum
100mm

Minimum
100mm