




CASSETTE



WIFI OPZIONALE

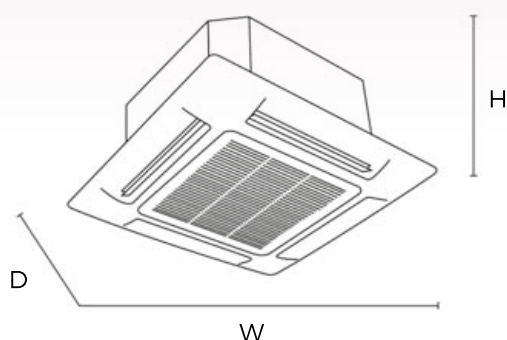

Optional



Optional

Codice Fintek	CASSETTE		MICA09BB	MICA12BB	MICA18BB
Codice prodotto Scatola	CASSETTE		MCA3U-09HR-FNX(GA)	MCA3U-12HRFNX(-GA)	MCA3U-18HRFNX(-GA)
Alimentazione elettrica		F-V-Hz	Monofase 220-240V 50Hz	Monofase 220-240V 50Hz	Monofase 220-240V 50Hz
Raffreddamento	Capacità	kW (Nom)	2,63	3,52	5,28
Riscaldamento	Capacità	kW (Nom)	2,93	3,81	5,57
Unità Interna	Dimensioni (L-P-A)	mm	570-570-260	570-570-260	570-570-260
	Peso netto	Kg	16,3	16,3	16,3
	Dimensioni Imballo (L-P-A)	mm	670-670-325	670-670-325	670-670-325
	Peso lordo	Kg	20,4	20,4	20,6
	Portata Aria (Min-Med-Max)	m3/h	420-510-620	420-510-620	500-620-720
Pannello decorativo opz	Pressione Sonora (Silent-Min-Med- Max)	dB(A)	25-33-36-41	25-33-36-41	29-35-40-43
	Potenza Sonora (Max)	dB(A)	57	57	59
	Dimensioni (L-P-A)	mm	647-647-50	647-647-50	647-647-50
Dimensioni tubazioni di collegamento	Peso netto	Kg	2,5	2,5	2,5
	Dimensioni Imballo (L-P-A)	mm	715-715-123	715-715-123	715-715-123
	Peso lordo	Kg	4,5	4,5	4,5
	Tubazione Lato Liquido	mm	6,35	6,35	6,35
Dati elettrici	Tubazione Lato Gas	mm	9,52	9,52	9,52
	Potenza Elettrica Assorbita Massima	W	40	40	40
	Corrente Massima	A	0,2	0,2	0,2
Limiti Operativi	Temperature Interne	Raff(Min-Max) °C	+16 - +32	+16 - +32	+16 - +32
		Risc. (Min-Max) °C	0 - +30	0 - +30	0 - +30



SLEEP COMFORT
MODE



MIN. TEMP. HOT



MIN. TEMP. COLD



TIMER



SMART DEFROST



ENERGY SAVING



"TURBO" FUNCTION



SELF DIAGNOSIS



DEHUMIDIFICATION



AUTO RESTART
MEMORY



IFEEL



ONLY MULTISPLIT



8°C HEATING



INTEGRATED
CONDENSATE
DRAIN PUMP



EASILY
REMOVABLE
FILTERS FOR
CLEANING



WIRED CONTROLLER
(OPTIONAL)