





CANALIZZATO

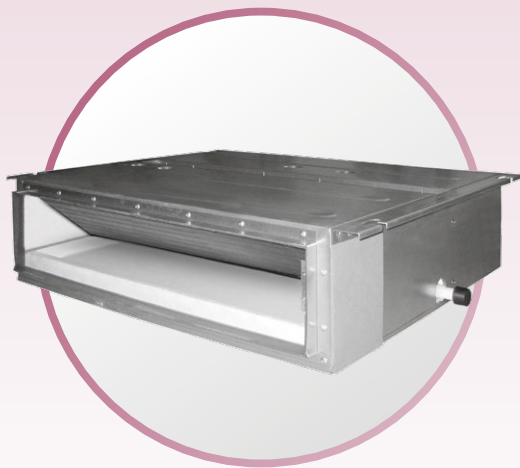

WIFI OPZIONALE

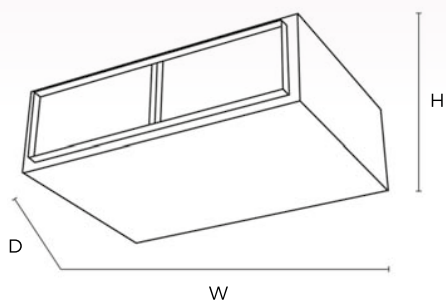

Optional



Optional

Codice Fintek	CANALIZZATI		MICH07DK	MICH09DK	MICH12DK	MICH18DK
codice prodotto scatola			MTIU07-HWFNX(GA)	MTIU-09HWFNX(GA)	MTIU-12HWFNX(GA)	MTIU-18HWFNX(GA)
Alimentazione elettrica		F-V-Hz	Monofase 220-240V 50Hz	Monofase 220-240V 50Hz	Monofase 220-240V 50Hz	Monofase 220-240V 50Hz
Raffreddamento	Capacità	kW (Nom)	2,05	3,52	3,52	5,28
Riscaldamento	Capacità	kW (Nom)	2,34	3,81	3,81	5,57
Unità Interna	Dimensioni (L-P-A)	mm	700-506-200	700-506-200	700-506-200	880-674-210
	Peso netto	Kg	18	17,8	17,8	24,4
	Dimensioni Imballo (L-P-A)	mm	860-540-285	860-540-285	860-540-285	1070-725-280
	Peso lordo	Kg	21,5	21,5	21,5	29,6
	Portata Aria (Min-Med-Max)	m ³ /h	300-480-600	300-480-600	300-480-600	515-706-911
	Pressione ventilatore nominale	Pa	25	25	25	25
	Pressione ventilatore campo di regolazione	Pa	0-40	0-60	0-60	0-100
	Pressione Sonora (Silent-Min-Med-Max)	dB(A)	27,5-34,5-40,3	27,5-34,5-40,3	27,5-34,5-40,3	27,5-34,5-40,3
	Potenza Sonora (Max)	dB(A)	58	58	58	58
Dimensioni tubazioni di collegamento	Tubazione Lato Liquido	mm	6,35	6,35	6,35	6,35
	Tubazione Lato Gas	mm	9,52	9,52	9,52	12,7
Dati elettrici	Potenza Elettrica Assorbita Massima	W	170	180	185	200
	Corrente Massima	A	1	1,1	1,1	1,3
Limiti Operativi	Temperature Interne	(Min-Max) °C	+16 - +32	+16 - +32	+16 - +32	+16 - +32
			0 - +30	0 - +30	0 - +30	0 - +30



SLEEP COMFORT
MODE



MIN. TEMP. HOT



MIN. TEMP. COLD



TIMER



SMART DEFROST



ONLY MULTISPLIT



SELF DIAGNOSIS



DEHUMIDIFICATION



AUTO RESTART
MEMORY



INTEGRATED
CONDENSATE
DRAIN PUMP



EASILY
REMOVABLE
FILTERS FOR
CLEANING



WIRED CONTROLLER
(OPTIONAL)